

Xiaomi Redmi Note 5

Příručka uživatele

Tato příručka je určena pro MIUI9 Global International Software verze 9.5.6.0. Po aktualizaci pro každou funkci změny vyhrazeny!

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Xiaomí!

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Obsah této příručky nemusí být stále aktuální!! Funkce tohoto zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění při následných aktualizacích systému. Pokud narazíte na nějaké nesrovnanosti, navštivte naše webové stránky, kde najdete nejnovější informace.

Začínáme

Bezpečnostní upozornění

Během používání přístroje vždy dodržujte následující pokyny. To může snížit požár a úraz elektrickým proudem a riziko nehod.

Upozornění

- abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj v dešti nebo v blízkosti vody
- před údržbou odpojte síťový adaptér
- chraňte před vysokými zdroji tepla a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření
- chraňte dobíjecí kabel , zacházejte s ním tak, aby nemohl být zlomen či poškozen, stejně tak další stejně tak další zařízení v jeho okolí, zvláštní pozornost věnujte konektoru dobíjení na telefonu
- používejte pouze síťový adaptér dodaný se zařízením, používání jiného adaptéra není slučitelné s s garančními podmínkami, odpojte adaptér ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte k nabíjení zařízení
- uchovávejte telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí
- chraňte telefon před vlhkostí, protože by mohlo dojít k jeho poškození, nepoužívejte chemikálie k případnému čištění zařízení
- spotřebič smí být otevřán pouze oprávněnou osobou (servisním centrem)
- v případě zasažení kapalinou telefon okamžitě vypněte, neodstraňujte zadní kryt ani jej nevysoušejte na topení, v mikrovlnné troubě, fénem na vlasy atd.
- máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na servisní středisko
- nepoužívejte přístroj v extrémních teplotách (pod -10 ° C a nad + 55 ° C), můžete tím zkrátit životnost životnost zařízení a poškodit baterii
- neházejte, ani jinak nepoškozujte zařízení pády či nárazy, mohlo by dojít k poškození základní desky přístroje
- nechávejte opravit telefon pouze v autorizovaném servisním středisku
- v případě delšího používání nebo nepřetržitého zatížení se může telefon zahřívat. je to standartní jev
- vnitřní vestavěnou anténu nepoškozujte ani se nesnažte vyměnit, poškozením antény může být kapacita přijímače snížena a SAR záření může překročit přípustnou limitní hodnotu
- není nedoporučeno ponechávat přístroj v oblasti, kde jsou umístěny antény, může to ovlivnit účinnost antény a způsobit vyšší přenosový výkon
- nepoužívejte kov v blízkosti antény, aby nedošlo k rušení jejího pláště
- nekladěte na telefon těžké předměty, aby nedošlo k poškození jeho displeje

- z internetu nebo jiné sítě (při připojení k počítači) se může Vaše zařízení nakazit viry, nežádoucími aplikacemi nebo jinými škodlivými programy
- stahujte a povolujte pouze soubory a žádosti o připojení z bezpečných a ověřených míst
- zálohujte si pro Vás důležité údaje, abyste předešli ztrátě dat
- toto zařízení obsahuje lithium-iont či polymerovou baterii, ta se při nesprávné manipulaci může vznítit a způsobit popáleniny, proto se baterii nikdy nepokoušejte rozebírat
- nepoužívejte přístroj delší dobu s plnou hlasitostí , aby nedošlo k poškození sluchu
- nepoužívejte telefon v následujících prostředích: čerpací stanice, sklady chemikalií, hořlavého plynu a výbušnin
- nepoužívejte přístroj v nemocnicích, klinikách, jednotkách intenzivní péče, by nedošlo k rušení zdravotnických přístrojů
- dodržujte pokyny pro letovou bezpečnost a v letadle v případě potřeby vypněte zařízení
- při bouřce se nedoporučuje použití telefonu venku kvůli nebezpečí zásahu bleskem
- nepoužívejte telefon při řízení vozidla kvůli bezpečnosti Vaší i ostatních osob, výzkumy prokázaly, že volání nebo psaní zpráv při řízení zvyšuje riziko způsobení dopravní nehody
- pokud chcete používat telefon za jízdy, použijte headset či hands-free sadu
- ujistěte se, že ani telefon ani jeho hlasitý odposlech nebrání funkčnosti airbagu nebo jiného bezpečnostního vybavení vozidla
- při čištění zařízení dbejte na to, abyste nepoužívali chemikálie ani ostré nástroje mohou způsobit jeho poškrábání
- přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému byl určen a vyroben
- nerozesílejte s jeho pomocí obsah chráněný autorskými právy
- nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii, udržujte přístroj v suchu a nepokládejte ho v blízkosti magnetického pole
- zajistěte maximální životnost baterie a nabíječky, nemějte přístroj delší dobu (dny) zapojený v zásuvce, může se tím snížit životnost baterie, zařízení, které nebylo delší dobu používáno bude mít při připojení do sítě reakční prodlevu, odpojte nabíječku ze zdroje napájení, když ji nepoužíváte

Varování

- bezpečnostní předpisy se neomezují pouze na výše popsané případy, buděte proto opatrný, v některých situacích může stačit přepnout přístroj do letového režimu, ale jindy je nutnost jej vypnout

Čištění obrazovky

- s displejem zacházejte opatrně, je vyroben ze skla a může se poškrábat nebo poškodit
- k odstranění otisků prstů a jiných nečistot používejte látky s měkkým plochým povrchem jako je čisticí hadřík na čočky fotoaparátu
- používáte-li běžnou čisticí sadu, ujistěte se, že se kapalina čističe nepropustí přímo na displej, čisticí hadřík vlhčete pouze nechemickými přípravky

Čištění spotřebiče

- vnější část zařízení (s výjimkou obrazovky) čistěte hadříkem a standartními prostředky

Displej:	5,99" multi-touch, kapacitní FullHD+ IPS, 2.5D leštěný čelní panel 2160 x 1080 pixelů, 16 milionů barev, 1000:1 kontrast, jas 450 nitů, 84% NTSC noční režim, čtecí mód, nastavení teploty barev
Procesor:	Qualcomm Snapdragon 636 Octa-Core 64 bit 1.8 GHz (Kyro 260)
Grafika:	Adreno 509
Správa SIM	DualSIM technologie (Dual Stand-by) dvakrát nanoSIM karta nebo jednou nanoSIM a jednou MicroSD
Frekvenční rozsah:	2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 4G FDD LTE: 2100/1800/1700/850/2600/900/800MHz (B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20)
Operační systém:	Android 8.1 Oreo, Google Play, MIUI 9.5., Global ROM, Czech friendly
Externí paměť:	podpora MicroSD karet až do 128 GB(SIM slot č. 2)
RAM:	3/4 GB LPDDR4X
Úložiště:	32/64 GB eMMC 5.1 paměťové úložiště (není k dispozici celá kapacita)
GPS:	GPS+GLONASS, BeiDou, A-GPS
Bluetooth:	v5.0, Bluetooth HID
WiFi:	802.11 a/b/g/n 2.4/5 GHz, WiFi DualBand, WiFi hotspot, WiFi direct, WiFi Display
Hlavní fotoaparát:	12 megapixelů, 1.4µm, f/1.9 hlavní kamera Samsung S5K2L7 ISOCELL 5 megapixel, 1.12µm, f/2.0 primární kamera, PDAF dual autofocus, dual LED blesk, noční režim rozšířené HDR, panoramatický m d, kontinuální snímání, detekce obliče e
Přední fotoaparát:	3 megapixel, 1.12µm CMOS f/2.0 CMOS sensor, Beautify 4.0,detekce obliče e, selfie časovač, D selfie blesk, detekce obliče e
Sensory:	
Nekce vi race:	přítomna
FM radio	přítomno
Handsfree:	3.5mm stereo jack
USB:	Micro USB 2.0
Baterie:	vestavěná li ion mAh, Qualcomm Quick charge , cca dní pohotovostní režim, cca hodin přehrávání videa
Informace o SAR:	limit 1g SAR: 1.6 W/kg / SAR hlava: 1.03 W/Kg / tělo: 0.79 W/Kg (vzdálenost 10mm)
Další software:	hlasový zaznamník, správce souborů, download manager, kompas, QR čtečka, AI Remote, Mi Drop, Mi Music, kalendář, poznámky, počasí, galerie
Rozměry:	158,6 x 75,4 x 8,05 mm
Váha:	181 g.
Navíc:	4G LTE B20 / 800 MHz pásmo, podpora dvou SIM karet, ozvučení, MIUI9, IrDA, aktivní potlačení šumu druhého mikrofonu, čtečka otisků prstů, přední foto selfie flash, dvoubarevný D blesk, dual kamera AI, Android Oreo

* Maximálně 128 GB paměti je podporováno ve formátu VFAT. Zařízení není kompatibilní se všemi výrobci paměťové karty!

** Továrních dat, v závislosti na způsobu použití (teplota, kvalita sítě, jas, atd) se mohou měnit.

*** Skutečná kapacita závisí na firmware zvyklosti, a operačního systému a že systémový oddíl zabírá mnoho místa v paměti ROM, skutečná k

dispozici vnitřní paměť je menší než jmenovité kapacity vestavěné paměti modulu. Vzhledem k tomu, Přístroj je dodáván předinstalované aplikace, úložiště může být menší než nominální.

Prohlášení o shodě (extrakt)

Uvádění prohlašuje, že splňuje zařízení uživatelské příručky v souladu se zamýšleným použitím a standardy na trhu.

v prohlášení vydaném u výrobce produktu na základě je umístěn na CE značkou shody v souladu s nařízením ES 79/1997.

(XXII.31.) IKIM § 5 (1).

specifikace

kterým se zavádí na trh potvrzuje, že výrobek v 2/1984. (III.10.) IPM BKM. Splňuje technické charakteristiky zveřejnění ze strany č. J předepsána. © 2018 Všechna práva vyhrazena Wayteq Europe Kft. Pro.



Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady se odkazuje na evropskou směrnici 2002/96 / ES.


Elektronický odpad musí být umístěny v určeném prostoru odděleně od domácího odpadu. Další informace vám poskytnou místní úřady nebo na životní prostředí agentury.

Obsah balení



Xiaomi Redmi Note 5, pouzdro, USB kabel, AC nabíječka, SIM jehla


Ovládání

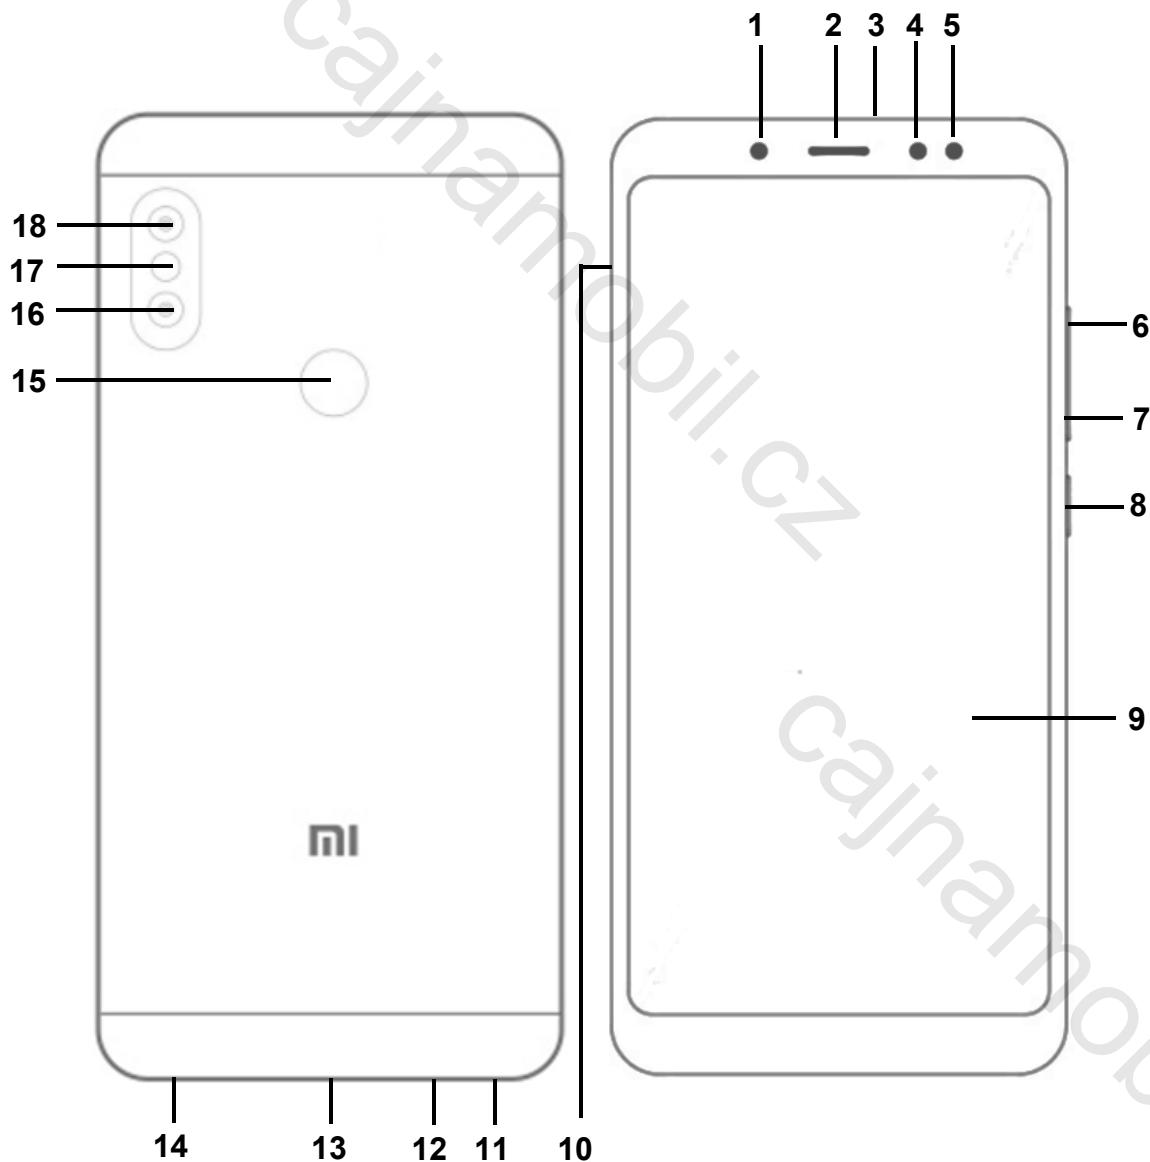

1. přední fotoaparát
2. sluchátko
3. IRda - IČ dioda
- 4. proximity / light sensor**
- 5. přední selfie blesk**
- 6. tlačítko hlasitosti +**
- 7. tlačítko hlasitosti -**
- 8. tlačítko ON / OFF**
- 9. LCD panel**

- 10. zdířka SIM slotu**
- 11. vstup HF(3,5 mm)**
- 12. mikrofon**
- 13. konektor USB**
- 14. reproduktor**
- 15. čtečka otisků prstů**
- 16. druhý zadní fotoaparát**
- 17. LED blesk**
- 18. hlavní fotoaparát**

Instalace a připojení SIM karty a USB kabelu

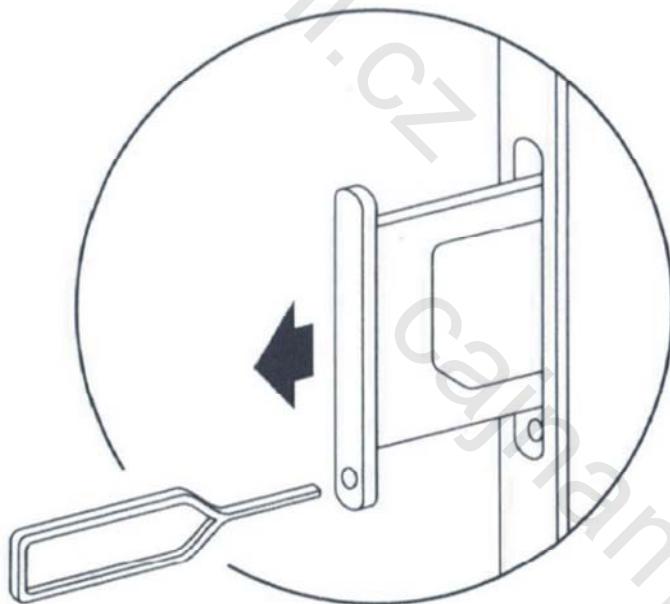


1. Vypněte zařízení a počkejte až zhasne displej.
2. S pomocí přiložené jehly vysuňte držák SIM, jak je
3. vložte SIM kartu (y), jak je znázorněno níže
4. Opatrně zasuňte držák, ujistěte se, že jsou karty založeny přesně a neohýbají se

komentář:


v tomto modelu jsou podporovány pouze nano SIM karty, buděte velmi opatrní při jejich instalaci, pokud si nesprávnou manipulací poškodíte SIM kartu nebo dokonce jednotlivé PINY ve čtečce SIM nenese za to Čajnamobil.cz žádnou odpovědnost

SIM kartu a paměťovou kartu

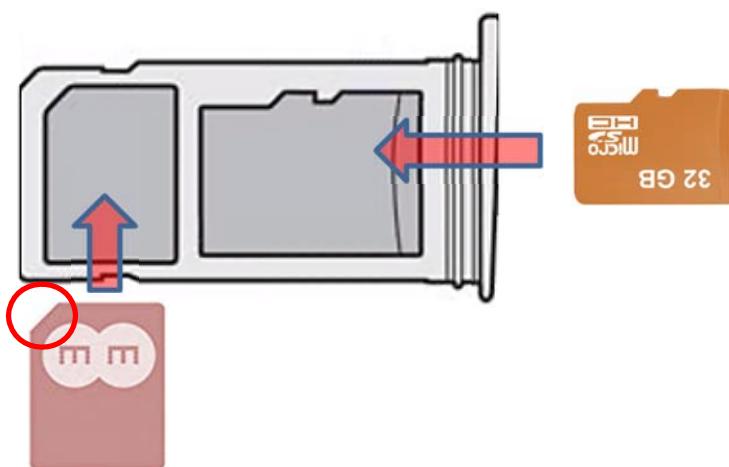

Rozdíly v použití:

- SIM karta Paměťová karta +
- Dual SIM karta

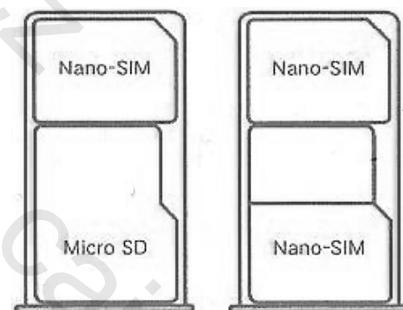

1. Připojte přibalený kabel USB s dodanou nabíječkou nebo PC.
2. připojte druhou stranu kabelu USB k telefonnímu přístroji.
3. Ujistěte se, že dlouhá strana konektoru na konci USB kabelu je na straně zadního krytu přístroje a užší na straně displeje

Uvedení do provozu

Nabíjení baterie

Připojte adaptér do přístroje a poté od zásuvky.

Před prvním použitím je doporučeno plné nabití přístroje.



pokud je ikonka celá vyplněná, přístroj je nabitý

Komentář: Doporučujeme při nabíjení přístroje vypnout procentní zobrazení stavu baterie na displeji, nemusí ukazovat vždy přesně. Parametry dodávané nabíječky jsou 5V / 1-2A. Nepoužívejte 9V nebo 12V nabíječku, může to způsobit poruchu na kterou se záruka nevztahuje.

Kontrola dobíjání baterie


Nabijte dodanou nabíječkou baterii až na doraz. Kontrola - zapínací tlačítko držte po dobu 3 sekund. Přístroj se zapne. Vydržte, podržte tlačítko napájení znova a vyberte možnost vypnutí (Vypnout). Přístroj restartujte zvolením Restart.

Úspora energie a displej

D říglfc^d YXY'Xc fY ja i "gdNb_i "dc_i X'bYVi XY dc'XY' ÉXcVi 'fgdYV__cj Nb_c j 'bUghUj YbÉdfcj YXYbU' \XbVzU_W" DfcVi XjhY^nY'g__g Bi h__a 'hUé__U'bUdV__YbÉfC B#C: : Ē

Poznámka: V případě vybití baterie zařízení nepřetržitě zobrazuje varování"

V případě, že telefon nelze spustit, nechte nabíječku 5-10 minut a pokuste se ho zapnout znova.

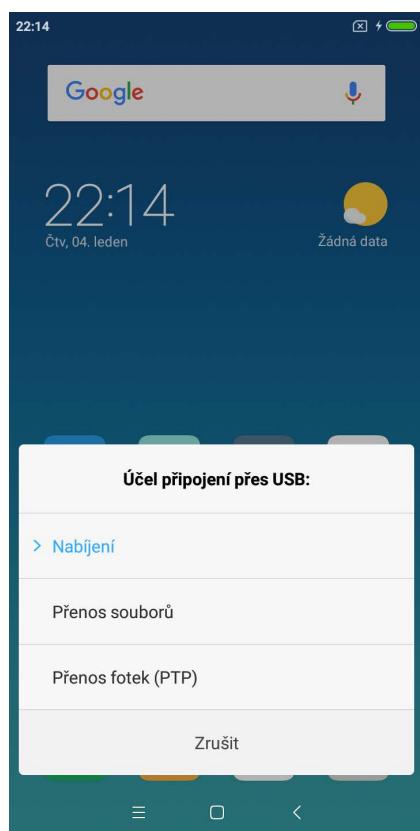

připojení k PC

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Po navázání připojení a synchronizaci můžeme přenášet soubory nebo data mezi počítačem a telefonem. Připojte jeden konec USB kabelu do telefonu a druhý do počítače. Spusťte roletku stavového řádku a vyberte požadovaný režim (mediální zařízení (MTP), fotoaparát (PTP)).


Virtuální Funkční klávesy



Tlačítko BACK - předchozí obrazovka nebo ukončit aplikaci.

HOME pro návrat na hlavní obrazovku

MENU - Zobrazení otevřených aplikací / vyvolání místní nabídky aplikace - při delším podržení

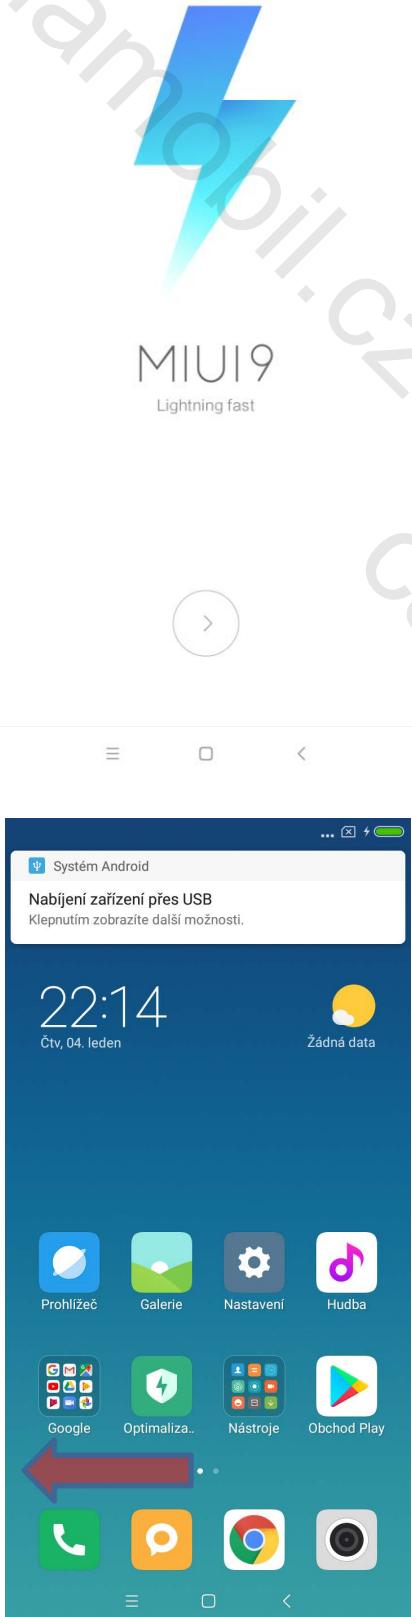

domovská obrazovka

tuknutím na šipku se posuňte na následující obrazovku

1. Vyberte jazyk a odpovídající region
2. Stiskněte tlačítko > Další.
3. Máte-li k dispozici bezdrátovou síť připojte se k ní
4. Přečtěte a pokud souhlasíte přijměte naše podmínky používání.
5. Nastavte SIM kartu.
6. Máte-li účet Google, zadejte informace (nepovinné).
7. Pokud ne, je možné jej založit.
8. Nastavení hesla k odemčení zařízení.
9. Nastavit můžete otisk prstu, gesto, nebo pin..
10. Nastavte polohové služby(doporučeno) a možnost zpětné vazby od uživatelů (nedoporučuje se).
11. Hotovo, stiskněte



Tlačítko.

Hlavní ikony na obrazovce:

- Internetový prohlížeč • Galerie fotografií • Nastavení • Gelerie hudebních souborů • Google aplikace • Optimalizátor úložiště a paměti • Nástroje (svítlna, scanner, záznamník,...) • Google obchod • Volání • Textové zprávy • Google internetový prohlížeč • Fotoaparát

Po vytažení na levé straně jsou k dispozici:

- Předpověď počasí • Kalendář • Správce souborů • Kalendář
- Mi Drop • Čistič nepotřebných souborů • Mi Video • Poznámky • Další aplikace • MIUI Forum • Mi ovladač



SIM karty

Po vložení SIM karty a zapnutí přístroje by měl být zobrazen správný název Vaší mobilní sítě a síla signálu.

1. Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, zvolte, kterou chcete použít pro mobilní internet.
2. Povolení nebo zakázání roamingu mobilní sítě.

komentář:

Využívání mobilních dat je účtováno poskytovatelem služeb dle jeho ceníku!


3. poklepáním konkrétní SIM kartu můžete změnit její číslo a název.

4. Na stejném místě můžete manuálně nastavit svůj mobilní internet.

5. Přejděte k nabídce Nastavení / SIM karty.

6. Pokud používáte dvě SIM karty, přejmenování usnadní jejich rozlišení

7. Pokud nechcete používat kartu SIM, můžete ji zakázat

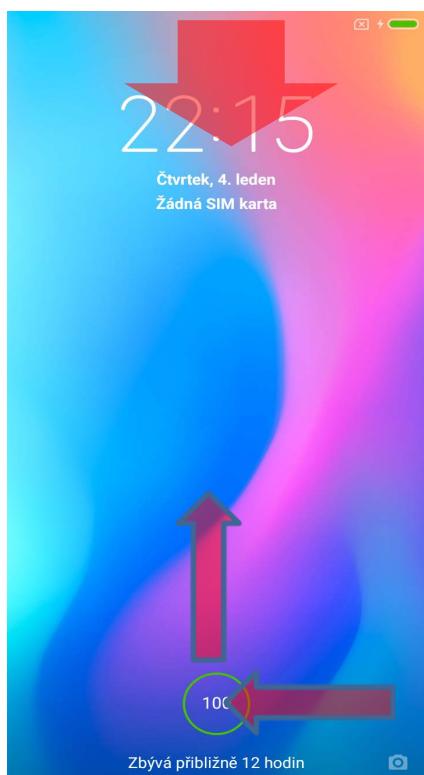

komentář:


V některých případech může přístroj automaticky načít nastavení mobilního internetu, v některých je třeba internet nastavit ručně.

Obrátěte se na svého

poskytovatele mobilních služeb! Při použití dvou SIM karet lze provést pouze používání mobilních datových služeb v jedné z nich. Druhá karta pak může jen může pracovat v režimu 2G.

Zámek obrazovky:

1. V pohotovostním režimu, tlačítko ON / OFF (zapnuto, vypnuto) pro aktivaci displeje.
2. Na obrazovce uzamčení, pokud je aktivováno, bude zobrazeno upozornění (např. E-mail, volání, SMS)
3. Můžete nastavit zámek obrazovky : Nastavení / zabezpečení
4. Ve středu obrazovky můžete zahájit pohyb k odemčení obrazovky.
5. Tažením zleva můžete spustit fotoaparát.
6. Tažením shora zobrazíte panel akcí a oznámení.

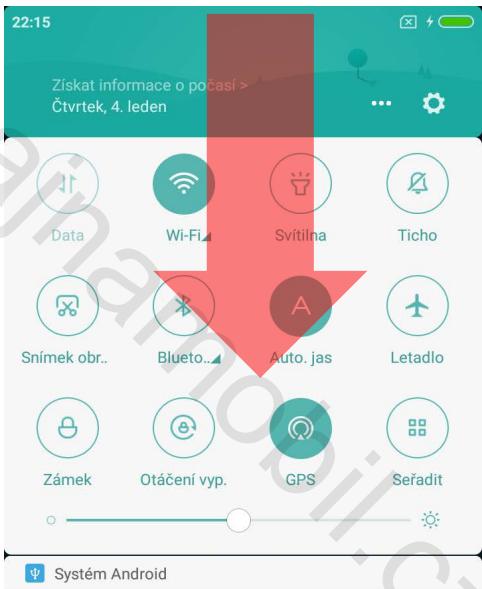

TRACK STATUS A OZNÁMENÍ

1. Horní rádek na displeji v pohotovostním stavu, události jsou zobrazeny jako ikony:

14:53




2. Na displeji od shora jsou zobrazeny pohotovostní ikony, opětovným tažením se zobrazí kompletní výčet přepínačů a pod nimi oznámení aplikací a systému

3. Pomocí tlačítka X odstraníte všechna oznámení.

4. Některá oznámení lze odstranit tažením zleva do prava.

5. NASTAVENÍ / OZNÁMENÍ A STAVOVÝ ŘÁDEK můžete upravit oznámení, které se budou zobrazovat a seznam přepínačů

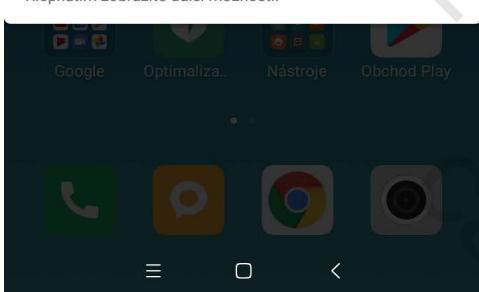


Nové oznámení PANEL:

1. V NASTAVENÍ můžete přepnout zobrazení na nové sdružené či na staré (rozdělené na dvě strany)

2. Oznámenovací panel obsahuje různá rychlá nastavení

Patří sem:


Datový provoz v bezdrátových sítích, lampa, Tichý režim, spořič obrazovky, Bluetooth, Auto jas, režim Letadlo, zámek obrazovky, rotace, vibrací, GPS, nerušit, projekce, Wi-Fi hotspot, režim snímání, synchronizace, tlačítka. Zde můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat určité funkce, není nutné se podívat do menu.

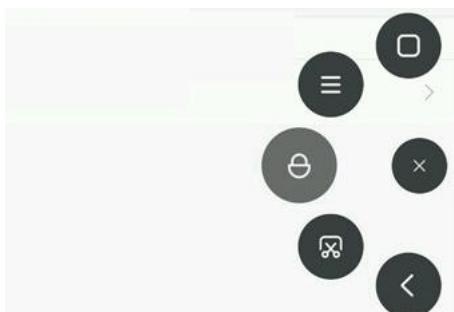

Plovoucí tlačítko - QUICK BALL

V menu Nastavení / Další nastavení můžete aktivovat a přizpůsobit tuto funkci.

Plovoucí tlačítko je pomocník - je vždy k dispozici a po ruce. Obsahuje zkratku nejběžnějších tlačítek.

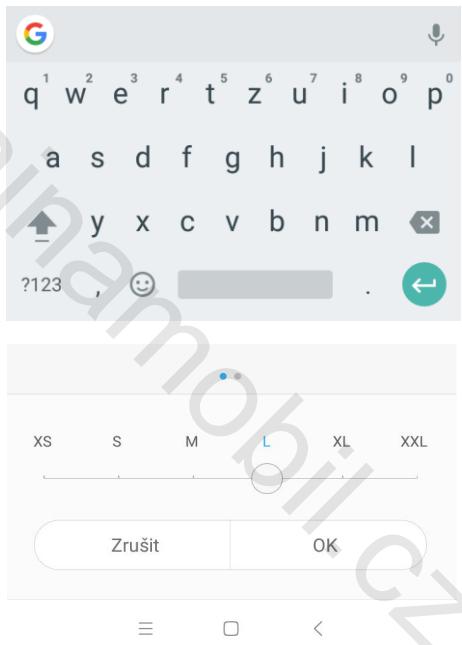

Zadávání - klávesnice

Pokud klepnete na textové pole, bude zobrazena klávesnice

Znaky s diakritikou zobrazíte stisknutím či podržením příslušného tlačítka



SHIFT Tlačítko - psát velkými písmeny.



Tlačítko ENTER, přidá odstavec či odešle text který jste zadali.




X Chcete-li smazat zadaný text.

Definovat velikost písma

1. Přejděte na Nastavení / Displej / nabídka Velikost písma.

2. Stupnice má 6 stupňů velikosti textu

3. Nastavte požadovanou velikost a klepněte na tlačítko OK pro uložení.

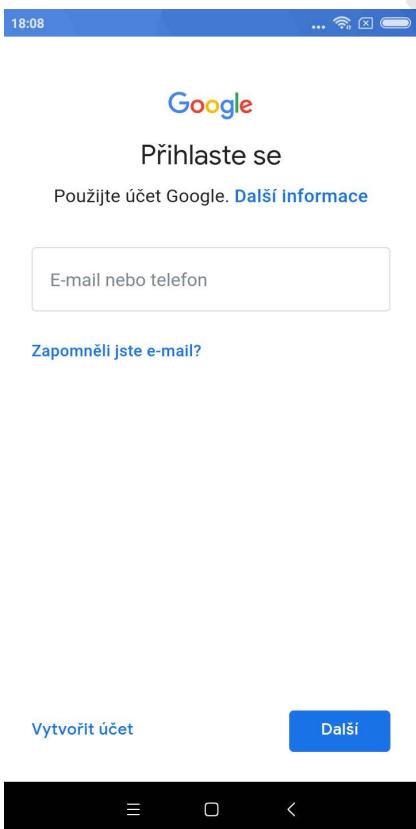

Přidejte čet oogle

musíte zadat platný čet Gmail pro přístup ke službám Google např Gmail, Google Maps, Google Play tote, Překladač Google, angouts, atd

Pokud nemáte čet Google, můžete si vytvořit nový


komentář:

Při přihlášení a registraci Vás Google může požádat o zadání údajů Vaší kreditní karty, jelikož ne veškerý obsah nacházející se v Obchodě Google Play je zdarma.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zadáte údaje platební karty a odsouhlasíte podmínky společnosti Google, může se stát, že Vám budou z karty čerpány peněžní platby.


Za jakýkoli obsah stažený z obchodu Google Play je zodpovědný vývojář konkrétní aplikace. Některé programy mohou poškodit Váš telefon a společnost Čajnamobil.cz za to nemůže převzít odpovědnost.

Podrobné údaje o Vaší bankovní kartě jsou nepovinné a volný obsah Google Play můžete stahovat i bez nich.

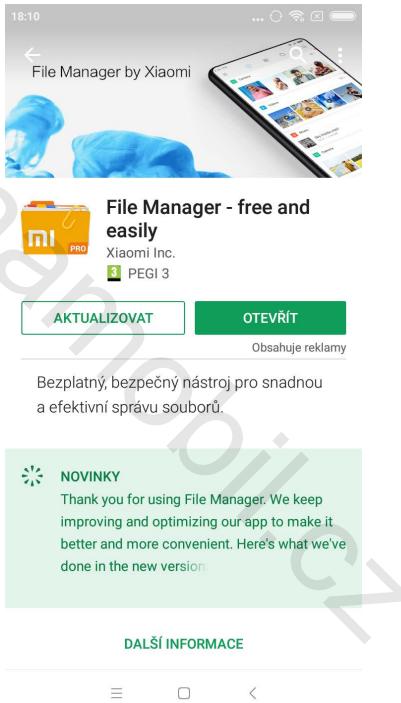

Instalace aplikací

1. Otevřete Google Play na hlavní stránce
2. Do vyhledávacího pole napište název požadované aplikace, či vyberte ze seznamu navrhovaných
3. Klepněte na ikonu aplikace, stiskněte tlačítko instalovat.
4. Po instalaci bude aplikace umístěna na hlavní stránce
5. Pokud si přejete aplikaci odstranit stačí podržet její ikonu a následně ji přesunout do koše, či ji najít v seznamu NASTAVENÍ/NAINSTALOVANÉ APLIKACE a následně odinstalovat.

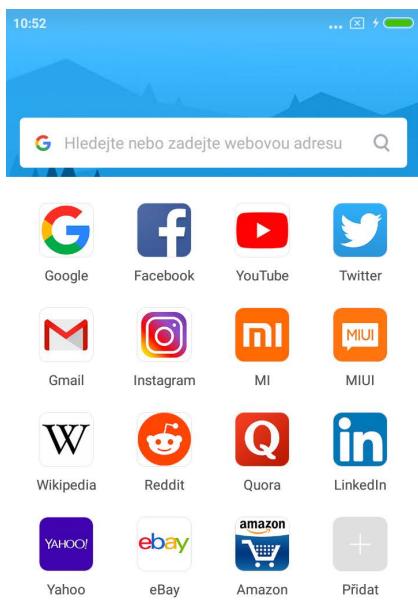

Prohlížeč



1. Na hlavní stránce klikněte na ikonu prohlížeče
2. Klepněte na adresní řádek výše, a za použití pop-up virtuální klávesnice zadejte adresu webové stránky, kterou chcete zobrazit.
3. Funkce prohlížeče 4. Otevřete nabídku nastavení Volby přístupu.
5. Máte-li více karet otevřených naráz, můžete mezi nimi přepínat stiskem tlačítka karet.
- 6 Tlačítko k otevření nové záložky.
- 7 Tlačítka pro posun dopředu a dozadu v tom
- 8 tlačítko pro návrat na domovskou stránku.

Vytáčení




1. Stisknutím tlačítka hovorů
2. Zadejte požadované číslo či začněte psát jméno kontaktu přímo na číselníku.
3. Můžete si vybrat ze dvou vrstev:
 - Volání, seznam volání
 - Kontakty • adresář
4. Zadejte požadované číslo nebo vyberte z adresáře.

5. Klepněte pro výběr kontaktu, nebo stiskněte Tlačítko.
6. Pokud používáte dvě SIM karty, vyberte, ze které chcete volat.

7. Přijetí hovoru při příchozím volání:

- Vytáhněte červenou ikonu - odmítnout hovor.
- Vytáhněte zelenou ikonu - příjmout hovor.
- Vytáhněte šedou ikonu k odmítnutí zprávou.

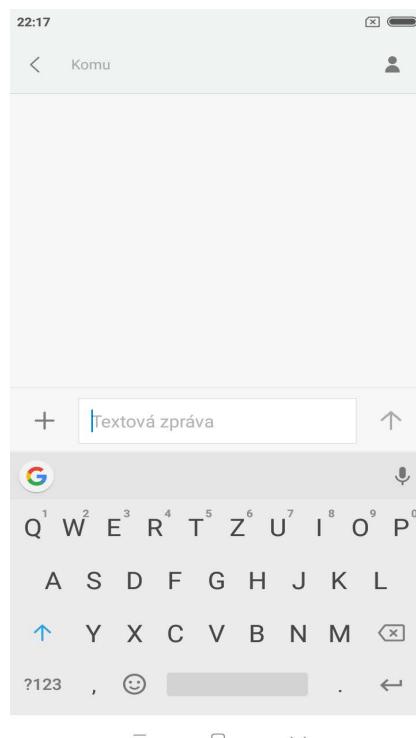


ZPRÁVY

1. Stiskněte tlačítko SMS/MMS zpráv na domovské obrazovce:
 2. Nastavení zpráv - přejděte do Nastavení / systémové aplikace / zprávy
 3. Tlačítko pro vytvoření nové zprávy.
 4. Vyplňte číslo nebo přidejte z kontaktů
5. Text zadejte skrze virutální klávesnici, která se zobrazí po kliknutí do textového pole. Následně stiskněte tlačítko pro odeslání.
6. Má-li více než jednu SIM kartu, stiskněte tlačítko, který symbolizuje SIM kartu, kterou chcete odeslat zprávu.


komentář:

Telefon obvykle sám automaticky rozpozná středisko zpráv v souladu se všemi SIM kartami číslo. Pokud nechcete posílat zprávy do přístroje, může být nezbytné provést manuální nastavení. Přejít ke zprávám / Nastavení / Ostatní / Nastavení SMS nabídce číslo střediska a ručně zadat číslo SIM karty jako v centru zpráv.

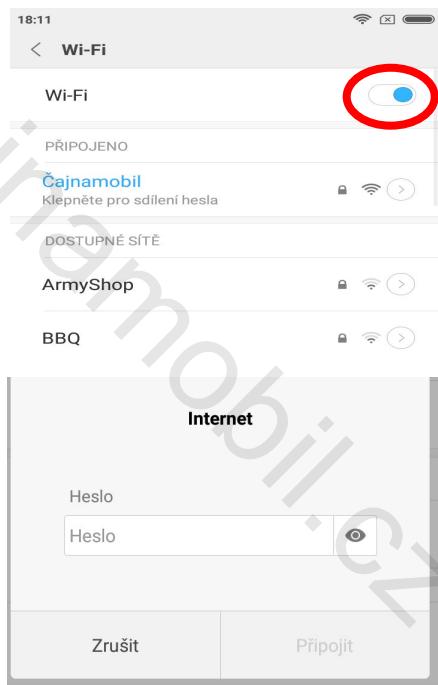

NASTAVENÍ WIFI

1. Přejděte na Nastavení / WIFI menu.
2. Zapněte funkci Wi-Fi.
3. Vyberte jednu z nalezených sítí.

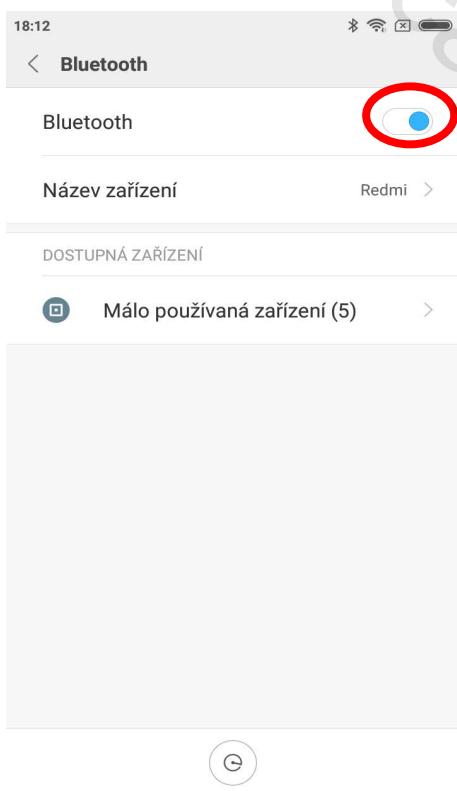

BLUETOOTH NASTAVENÍ


1. Přejděte na Nastavení / Bluetooth menu.
2. Zapněte funkci Bluetooth.
3. Vyhledávání se spustí automaticky a blízká zařízení BTve viditelném stavu se objeví v seznamu.
4. Pokud vyhledávání vypršela lhůta  můžete vyhledávání opakovat
5. Vyberte zařízení, které chcete spárovat.
6. Je-li to nutné, zadejte PIN kód (obvykle 1111, 1234 nebo 0000) *

BLUETOOTH NASTAVENÍ

7. Pokud byla provedena připojení, bude toto napsáno u daného zařízení

*komentář:


Je-li PIN nesprávný, audio zařízení Bluetooth, zkонтrolujte v návodu k nastavení.

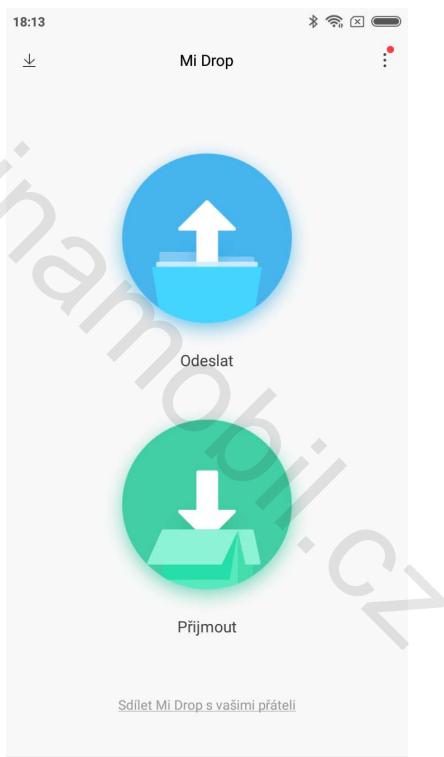

Mi Drop

Budete moci odesílat zařízení s Androidem pomocí MI Drop a přijímat velké soubory.

1. Start (pokud je to nutné, instalace) na obou přístrojích MI Drop
2. Stisknutím tlačítka SEND na počítači odesílatele.
3. Vyberte soubor, který bude odeslán (y).
4. Stiskněte tlačítko ANSWER na přijímacím přístroji.
5. Zadejte příslušná oprávnění v telefonu.
6. Stisknutím tlačítka SEND na počítači odesílatele.
7. Vyhledejte hostitele zařízení a zatlačte na něj.
8. přijímat příchozí souboru z hostitelského zařízení.
9. Přenos souborů probíhá.

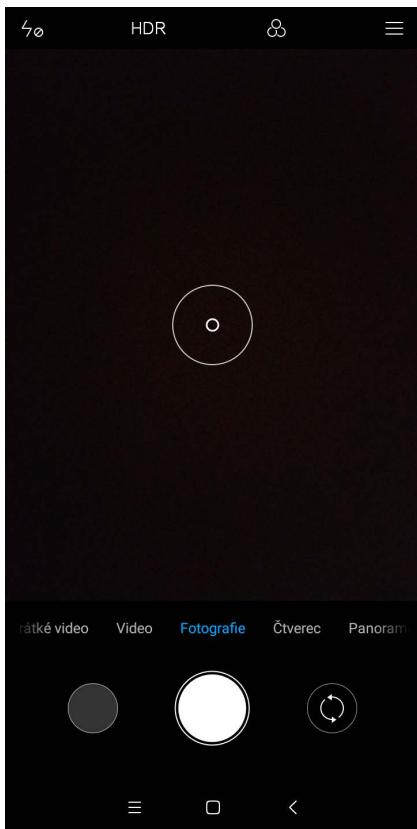

Kamera - fotoaparát

Aplikace Fotoaparát zaznamenává snímky či videa na interní paměť či na paměťovou kartu, dle nastavení.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát na hlavní stránce.
2. Klepněte na požadované zaostřovací pole / objekt na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko spouště.
4. Klíčem k přepnutí do videozáznamu.
5. Tlačítko pro nastavení blesku.
6. Stiskněte tlačítko Nastavení pro nastavení fotoaparátu pro změnu parametrů.
7. různé efekty v reálném čase
Press přístup.
8. Přepínání mezi předním a zadním panelu modulu kamery.
9. Tlačítko HDR pro zapnutí / vypnutí na dynamické rozšíření rozsahu.



přehrávač

V přístroji je předinstalován hudební přehrávač. MP3 z vnitřní paměti nebo vložené paměťové karty lze přehrávat. Aplikace automaticky rozpozná formát.

Po přihlášení si můžete vybrat od sebe zkopiované hudební umělce, alba a skladby. Můžete vytvářet seznamy skladeb.

Nastavit můžete náhodné přehrávání, opakování seznamu či opakování skladby.



Nastavení přehrávače:




Označení oblíbených skladeb
Během přehrávání hudby, bude zobrazen widget v seznamu oznamení.



Frantic

Metallica | St. Anger

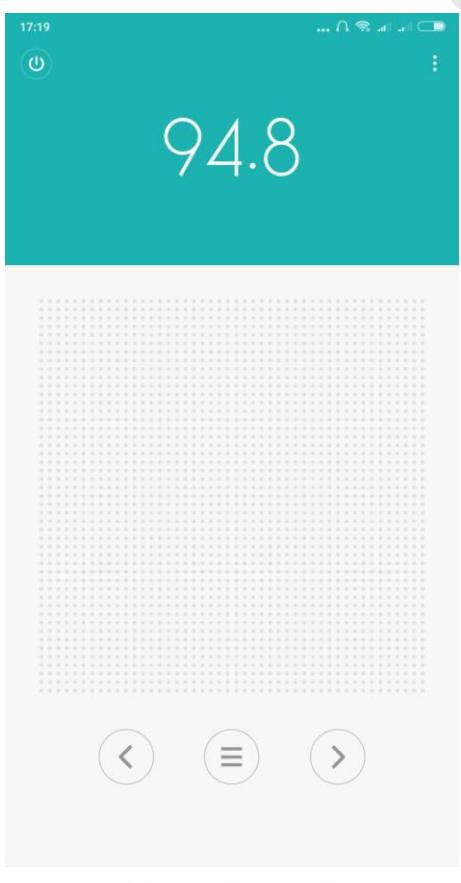

FM RADIO

1. Otevřete aplikace Rádia

2 tlačítko pro zapnutí / vypnutí FM rádia.

3 Tlačítka >/< automaticky posouvají nahoru / dolů v seznamu dostupných rádiových stanic.

4 ☰ vyhledávat všechny dostupné kanály. Tlačítko pro

5 ⋮ přístup k nastavení:

- Přepnutí do reproduktoru • Hlasitý odposlech.
- Sleep • Časovač 15/30/45/60 min.
- Přidat do kanálů • Oblíbené Backup.
- záznam • Nahrávání FM vysílání do telefonu.
- nahráne soubory • Dříve zaznamenaný program.
- Exit • Close FM rádio.

komentář:

je nutné použít sluchátka, jsou spojena s provozem FM rádia.